

DEXTERA

įsileisk saulės kiek nori

MATAVIMO INSTRUKCIJA

Tinklelis - rėmelis

KLIENTŲ APTARNAVIMAS
8 800 00013



Rolėtai



Žaliuzės



Tinkleliai



Vartai



Pergolės





Markizės

www.dextera.lt

Tinklelis – rėmelis

Gaminio rūšys


- Tinklelis – rėmelis skirtas apsaugoti patalpas nuo vabzdžių prasiskverbimo pro langus ir duris;
- Tinklelis – rėmelis, su antialerginiu audiniu, apsaugo nuo vabzdžių ir sumažina žiedadulkių prasiskverbimą į patalpas, mažina alergenų kiekį patalpose;
- Galimos šios gaminio rėmo spalvos – balta, medžio imitacija, ruda ir antracitas;
- Standartinio tinklelio spalva – pilka, sietelis nemažina lango stiklo apšviestumo ir yra permatomas šviesoje. Antialerginio tinklelio spalva – juoda, tinklelis yra daug tankesnis, todėl nežymiai pritemdo patalpą;
- Jei tinklelio – rėmelio viena iš kraštinių yra ilgesnė nei 1400 mm, tai statmenai ilgesnei kraštinei, per vidurį, montuojamas skersinis profilis (žr. paveiksluką);
- Tinklelis – rėmelis montuojamas su kabliukais, nepažeidžiant lango rėmo. Kabliukų gyliai – 4 mm, 9mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm.

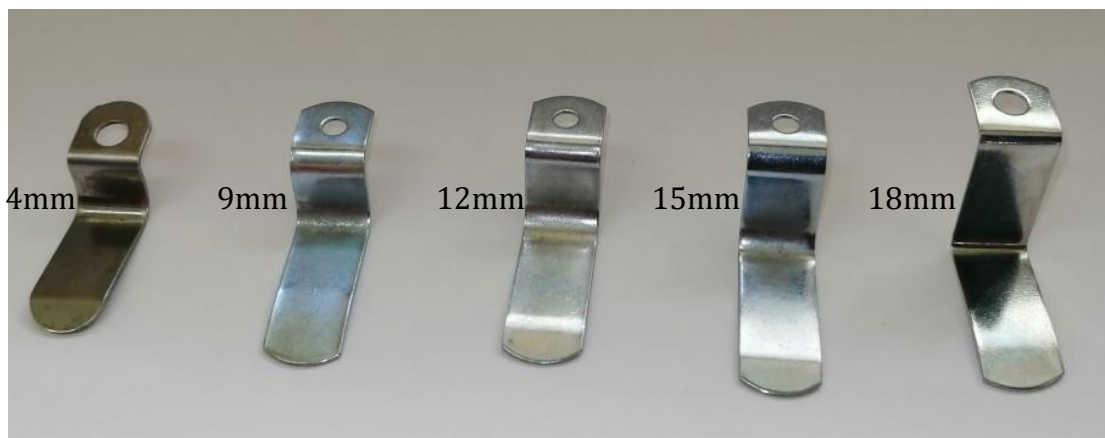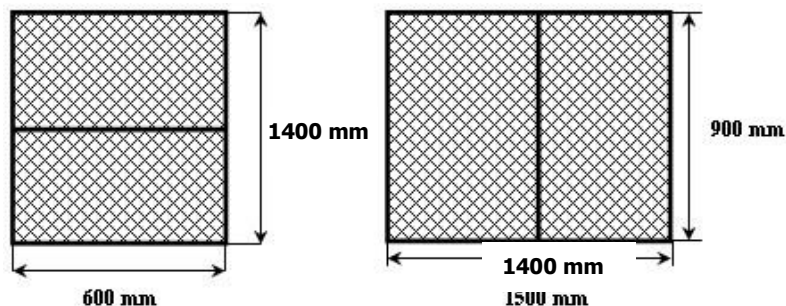


Tinklelis – rėmelis

Aukščio ir pločio matavimas


Tinklelio-rėmelio **aukštis** ir **plotis** matuojamas nuo lango rėmo vieno vidinio krašto iki kito. Tinklelio plotį tarp staktų būtina matuoti keliose vietose ir išrinkti mažiausią matmenį;

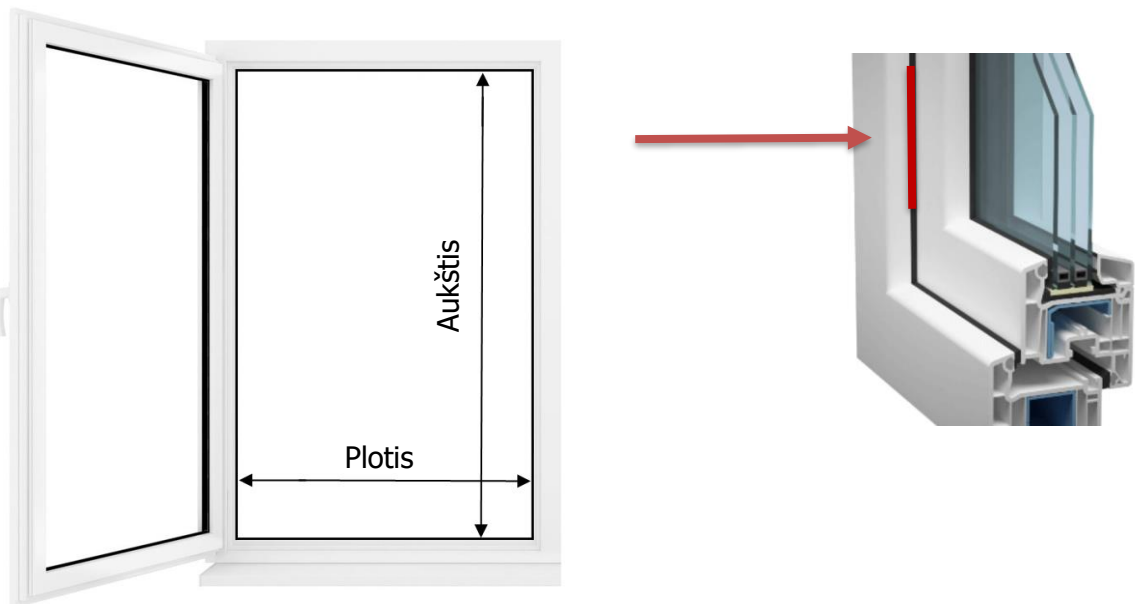

Standartinio lango rėmo pjūvio vaizdas iš viršaus

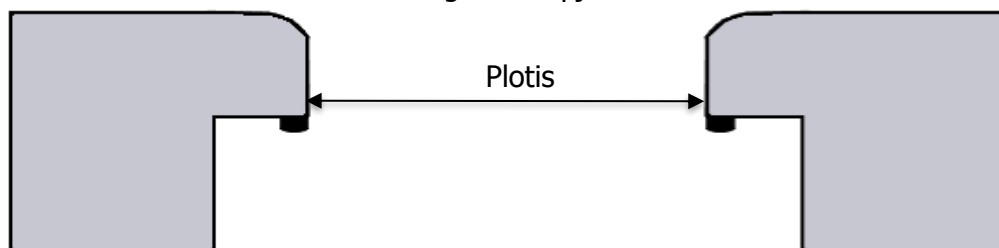

Pasvirusio lango rėmo pjūvio vaizdas iš viršaus

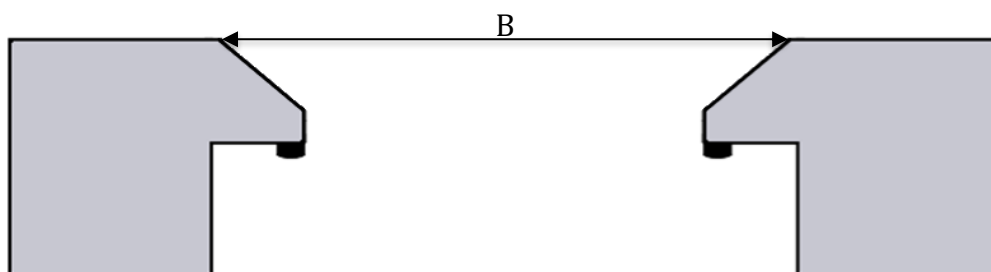


Jei lango rėmo staktos pasvirimas daugiau nei 15 laipsnių, gaminio plotis/aukštis turi būti B – 10-15mm (tokiu atveju rekomenduojame kreiptis į Dextera darbuotojus).

Tinklelis – rėmelis T, TA

Kabliukų parinkimas, kai staktos pasvirimas < 15 laipsnių


Išmatuojamas rėmo storis (su tarpine), tinklelio – rėmelio montavimo vietoje:

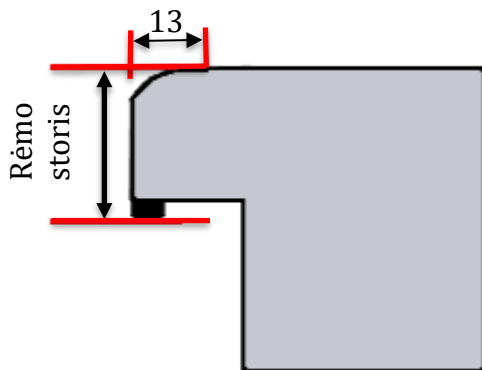

Kabliukai pasirenkami, pagal lentelę:

Rėmo storis, mm	Kabliukų dydis, mm
12-16	4
17-19	9
20-22	12
23-25	15
26-30	18

Svarbu! Įsitikinkite, kad nėra trukdančių dalių tinklelio rėmelio sumontavimui (ventiliacijos angų ar pan.)

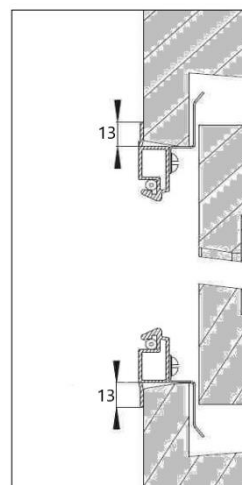

Maksimalūs matmenys:

- Tinklelio-rėmelio maksimalus plotis: 1,5 m*;
- Tinklelio-rėmelio maksimalus aukštis: 1,5 m*;
- Tinklelio-rėmelio maksimalus plotas 1,5 m²*;

*dėl gaminio, kurio matmenys didesni nei nurodyta, konsultuokitės su Dextera atstovais.